



适用范围

JBK3JBK4系列控制变压器是我厂近年来参照德国西门子公司（SIEMENS）同类产品设计生产制造的新式小型变压器，已达到八十年代末国际先进水平。其具有耗能小、体积小、规格全、接线完全可靠，应用范围广等特点，并符合IEC204-1、IEC439、VDE0550、GB5226-85等标准。接线方式可采用压接或插接两种方式。具有可防止意外触电及符合保护要求的多组接线端子。本产品可作为频率50-60Hz，输入电压不大于500V的各类机械设备、电气线路的一般电路控制电源，局部照明电源或信号指示灯电源等。

额定容量及外型 and 安装尺寸图表




JBK3-1000-2500

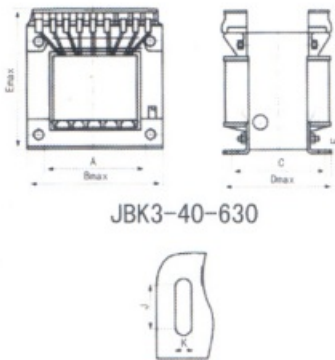

JBK3-40-630

型号说明

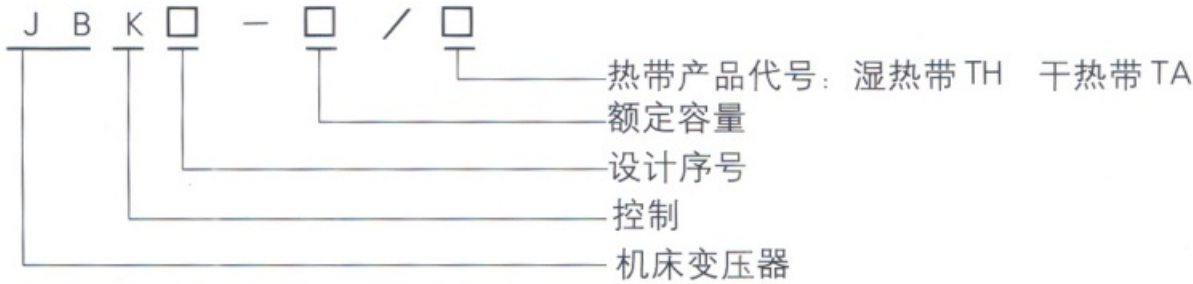

技术参数

项目 容量 VA 尺寸	Bmax	Dmax	Emax	孔 距		安装孔 K × J	F	接线端子数	
				A	C			JBK3	JBK4
40	83	85	89	56 ± 0.4	46 ± 2.5	4.8 × 9	1	12	8
63	83	85	89	86 ± 0.4	46 ± 2.5	4.8 × 9	1	12	8
100	86	105	94	64 ± 0.4	62 ± 2.5	4.8 × 9	1	12	8
160	98	105	109	84 ± 0.4	71 ± 3	5.8 × 11	1.5	14	10
250	98	120	109	84 ± 0.4	85 ± 3	5.8 × 11	1.5	14	10
400	122	102	125	90 ± 0.4	85 ± 3	5.8 × 11	2	18	14
630	152	112	150	122 ± 0.5	90 ± 3.5	7 × 12	2	22	18
1000	160	210	151	126 ± 2	152 ± 3.5	7 × 12	3	18	14
1600	184	235	163	146 ± 3.5	176 ± 3.5	7 × 12	3	22	18
2500	210	265	171	174 ± 3.5	200 ± 3.5	7 × 12	4	22	18