

JBY5 系列机床控制变压器

适用范围 Applicable



JBY5系列机床控制变压器是我公司引进德国90年代中期新型变压器系列，在国内JBK3系列机床控制变压器基础上经过多年来进一步吸收国外同类产品，并优选国外先进方法的接线端子结构，将端子与骨架合在一起，使防护等级提高到IP2LX，防止偶然触及电路。采用国内IT冷压接线端子，接线方式可以使接线密集程度提高。

变压器采用优质防蚀合金材料，大大提高了接地性能的确可靠性，全面提高了产品质量。


该产品符合VDE0550、IEC204-1、IEC439、JB5555、GB5226等有关国际、国家标准，并荣获欧共体“CE”认证，与国外产品互换使用。

JBY5系列机床控制变压器适用于交流50-60Hz，输入电压不超过500V，输出额定电压不超过220V，作为各行各业的机械设备，一般电器控制电源和工作、信号灯的电源之用。



额定容量及外形和安装尺寸图表 Rated Power, Size

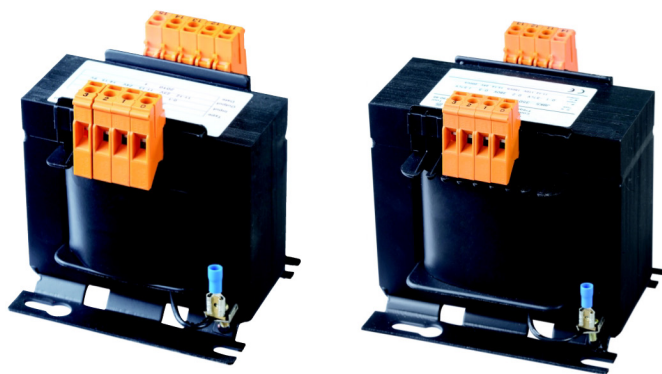


JBY5-40-S00




JBY5-1000-1600竖式



JBY5-1000-2500



型号说明 Model Explain

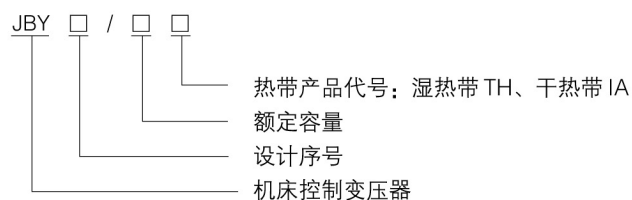

技术参数 Technical Charactrrisitos

型号	Bmax	Dmax	Emax	安装孔距		安装孔 K	Fmax	备注
				A	C			
JBYS-40、63	78	72	93	56 ± 0.5	46 ± 0.5	4.6	1.5	
JBYS-100	85	75	96	64 ± 0.5	62 ± 0.5	4.6	1.5	
JBYS-160	96	92	105	84 ± 0.5	73.5 ± 0.5	5.5	1.5	
JBYS-250	96	100	104	84 ± 0.5	85 ± 0.5	5.8	1.5	
JBYS-300	96	112	105	84 ± 0.5	85 ± 0.5	5.8	1.5	
JBYS-400	120	100	122	90 ± 0.5	85 ± 0.5	5.8	2	
JBYS-630	150	110	140	122 ± 0.5	90 ± 0.5	7	2	
JBYS-800	150	128	142	122 ± 0.5	105 ± 0.5	7	2	
JBYS-1000	160	205	153	125.5 ± 0.2	152.5 ± 0.2	7 x 12	3	横式
JBYS-1000	168	125	155	138 ± 0.5	105 ± 0.5	9 x 15	2	竖式
JBYS-1600	185	225	165	142.5 ± 0.2	176 ± 0.2	7 x 12	3	横式
JBYS-1600	168	138	155	138 ± 0.2	116 ± 0.2	9 x 15	2	竖式
JBYS-2500	205	225	173	170.5 ± 0.2	200 ± 0.28	7 x 12	4	

型号	额定容量 (VA)	效率 (%)	负载下的输出电压		空载下的输出电压		额定输入 电压(V)	备注
			信号绕组(%)	控制绕组(%)	信号绕组(%)	控制绕组(%)		
JBYS-40	40	80	$6 \geq U_m > 5$		6 或 12	1.1Um	AC380 ± 5%	AC220 (127)110 控制 个绕组容 48、35、量分配可 24 照明 按照用户 或控制 要求制造
JBYS-63	63		$12 \geq U_m > 10$					
JBYS-100	100							
JBYS-160	160							
JBYS-250	150	85	95%– 105%UH					
JBYS-400	400							
JBYS-630	30		$6 \geq U_m > 4.5$					
JBYS-800	800		$12 \geq U_m > 9$					
JBYS-1000	1000	90					AC220 ± 5%	12、6 信 号
JBYS-1600	1600							
JBYS-2500	2500							