




SCF1 系列伺服变压器

适用范围 Applicable

SCF1 系列三相干式伺服变压器采用开启式空气自冷结构，广泛适用于交流 50-60Hz，输入、输出电压不超过 500V 的各三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联结组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

额定容量及外形和安装尺寸图表 Rated Power, Size

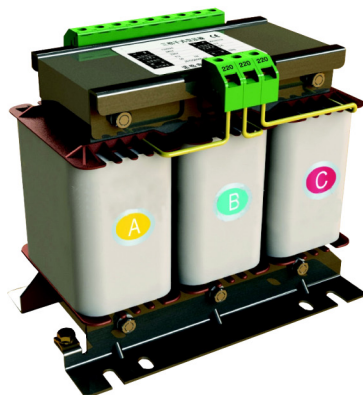

技术参数 Technical Charactrrisitcs

变压器功率	外型尺寸 (mm)			安装尺寸 (mm)			重量
Sn(KAV)	A	B	H	a	b	ø	kg
3	280	165	260	150	125	10	40
4	280	165	260	150	125	10	50
5	280	165	260	150	125	10	55
5(特)	340	250	280	250	160	12	55
6	340	250	280	250	160	12	60
7.5	340	250	280	250	160	12	70
8	380	250	300	255	210	12	90
10	410	290	350	260	255	12	95
11	410	290	350	260	255	12	100
12	410	290	350	260	255	12	110
14	430	280	400	280	255	12	120
15	430	280	400	280	255	12	130
18	480	280	430	300	250	12	140
20	480	280	430	300	250	12	150
24	480	290	430	300	250	12	170
26	480	290	430	300	250	12	180
30	480	290	460	300	250	12	220
40	550	345	550	370	304	12	280
15	550	345	550	370	304	12	300
50	600	360	550	400	204	12	340
60	600	375	600	400	216	12	360
64	600	390	660	560	224	14	400
70	600	390	660	610	224	14	450