
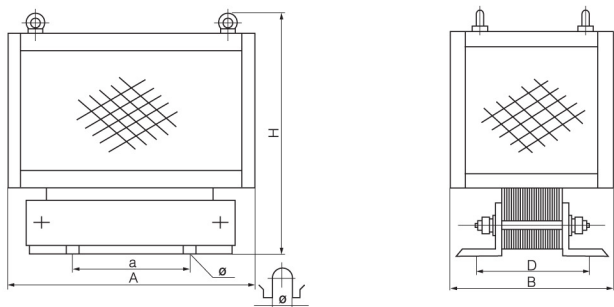


SCF2 系列伺服变压器

适用范围 Applicable

SCF2 系列三相干式伺服变压器采用半封闭式空气自冷结构，广泛适用于交流 50 ~ 60Hz，输入、输出电压不超过 500V 的各三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、连接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

额定容量及外形和安装尺寸图表 Rated Power, Size

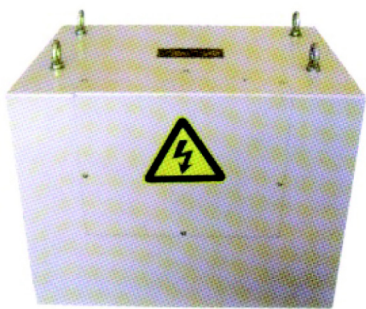

技术参数 Technical Charactrrisitics

变压器功率 (KAV)	外型尺寸 (mm)			安装尺寸 (mm)			重量
	A	B	H	a	b	Ø	kg
10	460	300	350	260	255	12	105
12	460	300	350	260	255	12	120
15	460	300	400	280	255	12	140
20	520	350	430	300	250	12	160
26	520	350	430	300	250	12	195
30	520	350	460	300	250	12	235
40	620	420	550	370	304	12	300
50	620	420	550	400	204	12	360
60	680	420	600	400	216	12	385
70	680	420	600	610	224	14	480