


SG 系列三相干式变压器


适用范围 Applicable

SG 系列三相干式变压器是户内装置，空气自冷或风冷式，适用于工矿企业、发电厂、机场、高层建筑、地铁等安全防火要求较高的场所。作变换电压。供照明电气设施，动力电源、整流电之用。

额定容量及外形和安装尺寸图表 Rated Power, Size

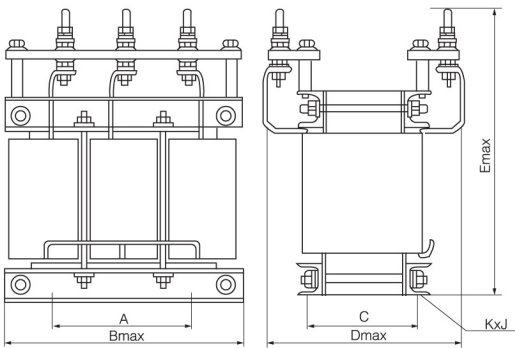

型号说明 Modle Explain

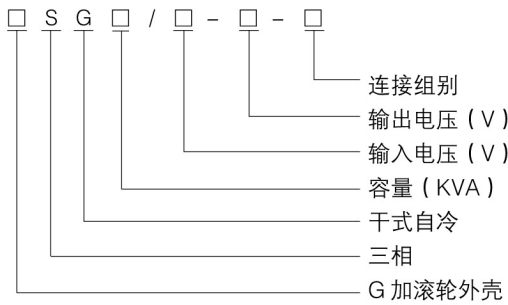

技术参数 Technical Charactrisites

序号	容量(KVA)	连线电压 (V)	连线组别	阻抗电压 UK%	空载电流 %	重量(kg)	外型尺寸	安装尺寸	安装孔
							Bmax x Dmax x Emax	A x C	K x J
1	0.75	380	Y 或 Δ	4	18	19	215 x 110 x 200	152 X 90	8 x 12
2	1			4	18	19	215 x 110 x 200	152 X 90	8 x 12
3	1.5			4	14	25	230 x 150 x 225	152 X 90	8 x 12
4	2			4	14	26	264 x 160 x 265	176 X 115	8 x 12
5	2.5			4	14	27	264 x 160 x 265	176 X 115	8 x 12
6	5			3	11	60	300 x 180 x 285	200 X 120	8 x 12
7	8			2.5	10	80	400 x 320 x 365	242 X 125	8 x 12
8	12			2.5	8	118	400 x 330 x 365	242 X 135	8 x 12